

STARTERcable 900A



Upp till 900 A toppström

För att överföra laddningsström och starta även nästan helt urladdade batterier




Upp till 7,0 liter

Lämplig för start av fordon med bensin- eller dieselmotor på upp till 7,0 liter



Klassad för 450 A kontinuerlig ström

För permanent strömöverföring och skydd mot överhettning specificeras en kontinuerlig strömstyrka på 450 A



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Klassiska startkablar från OSRAM

Med OSRAMs sortiment av startkablar får förare av motorcyklar, bilar, nyttofordon och lastbilar nu en snabb och enkel lösning för att snabbt överföra batterikraften mellan ett givar- och ett mottagarfordon och därmed snabbt kunna köra igen. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTERcable 900A är en högkvalitativ startkabel avsedd för professionellt och privat bruk. Kablarna är tillverkade av kopparbelagd aluminium som minskar kabelns motstånd och möjliggör en konstant och effektiv överföring av laddningen. Startkabeln är 4,5 meter lång och har en tvärsnittsarea på 35 mm². Tack vare längden och tvärsnittsarean är det möjligt att starta fordon med bensin- och dieselmotorer på upp till 7,0 liter cylindervolym. En toppström på upp till 900 A kan uppnås, samt en kontinuerlig strömstyrka på 450 A. Den är lämplig för spänningar på 12 och 24 V. För att förhindra slitage är OSRAM BATTERYstart STARTERcable 900A omsluten i flexibel men hållbar PVC, och de isolerade klämmorna och handtagen ger ytterligare säkerhet och hållbarhet. Kablarnas och klämmornas olika färger minskar risken för att förväxla plus- och minuspolen och därmed risken för felaktig anslutning av batteriet. Förvaringsväskan som medföljer gör det möjligt att förvara kablarna på ett snyggt och platsbesparande sätt. Bruksanvisningen är fäst på baksidan av förvaringsväskan och är på så sätt snabbt och praktiskt tillgänglig. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Elektriska data

Max ström	900A
Continuous amp rating	450 A

Mått

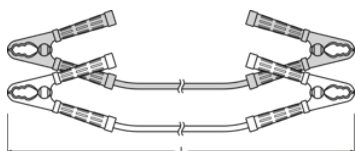

Längd	310 mm
Bredd	220 mm
Höjd	1000 mm
Kabellängd	45m
Cross section area	35 mm ²
Engine size	≤ 7.0L

Färger & Material

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220958
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172220958	STARTERCable 900A	Påse 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	10067.00 g
4062172220965	STARTERCable 900A	Transportförpackning 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	10421.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM